



BROMIC[®]
HEATING

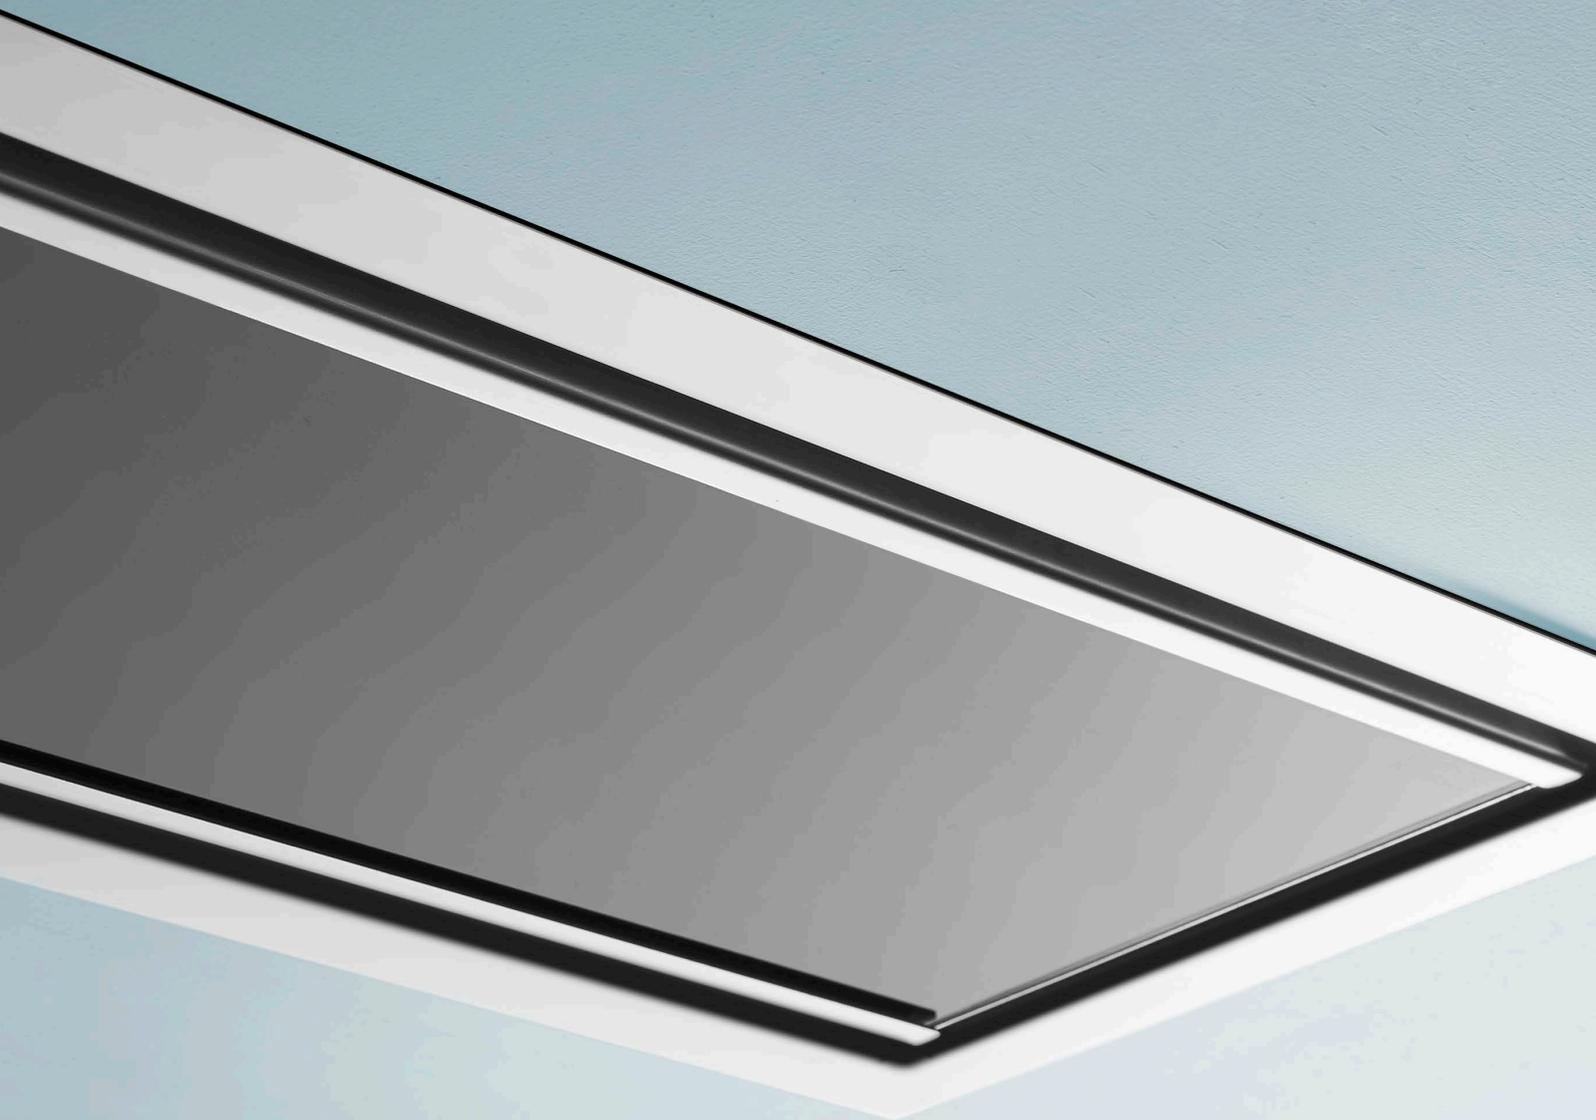


PLATINUM
**SMART-HEAT™ ELECTRIC
MARINE**

PLATINUM SMART-HEAT™ ELECTRIC MARINE

Platinum Smart-Heat™ Electric Marine ヒーターは高品質なステンレス鋼 (AISI-316基準) で作られ、高い耐腐食性が必要とされる船舶や沿岸環境に耐え得るよう設計されています。半透明のセラミックガラススクリーンは発光を最小限に抑えながら、広い面積に均等に放射熱を拡散します。白と黒色のカラーよりお選び頂けます。

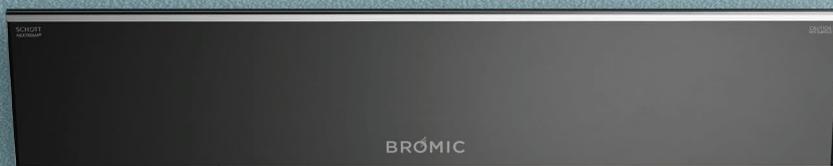

2150W, 3150W & 4150W シリーズ
ブラック | ホワイト

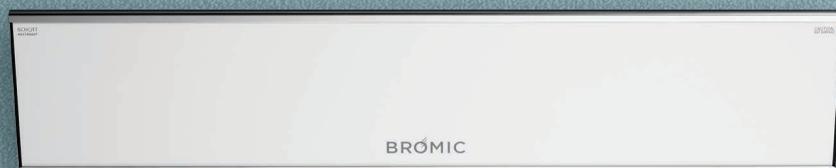

2150W, 3150W & 4150W シリーズ
ブラック | ホワイト



汎用性の高い取り付け方法
天井へのシームレスな埋め込みを
可能としたデザイン

高品質のステンレス鋼を採用
ステンレス鋼は、高い耐腐食性を完備したAISI-316を基準とし、
船舶や沿岸環境に耐え得るよう設計



半透明のセラミックスクリーン
発光を最小限に抑え、
クリーニングも容易な白と黒色のカラー展開

密閉型ヒーターエレメント
薄膜のレイヤリングで強化された密閉型
コンパートメント(耐腐食性)

BROMIC の優れた暖房性能と
受賞歴のあるデザインで、屋外を最適空間に





PLATINUM SMART-HEAT™ ELECTRIC

製品コード	2150W シリーズ	3150W シリーズ	4150W シリーズ
燃料種類	電気	電気	電気
カラー	ブラック ホワイト	ブラック ホワイト	ブラック ホワイト
暖房範囲	6M ²	10M ²	12M ²
定格電流	200V / 10.8A	200V / 15.8A	200V / 20.8A
最小遠隔距離	壁より1800MM 天井より2400MM	壁より1800MM 天井より2400MM	壁より1800MM 天井より2400MM

取り付けオプション


天井取り付け	付属	付属	付属
壁取り付け	付属	付属	付属
埋め込み	✓	✓	✓
天井ポール取り付け	✓	✓	✓

各種寸法は、設置のための最低条件です。Bromicは、不正確な設置または非適切な設置について責任を負いません。
本書の寸法はすべてmmで表示されております。

図面




天井埋め込み

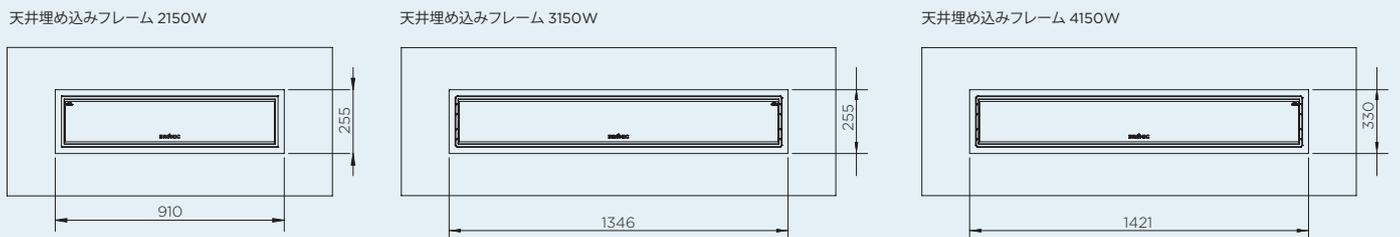

天井離隔距離(ガイドライン)

最低離隔距離 2150W/3150W/4150W

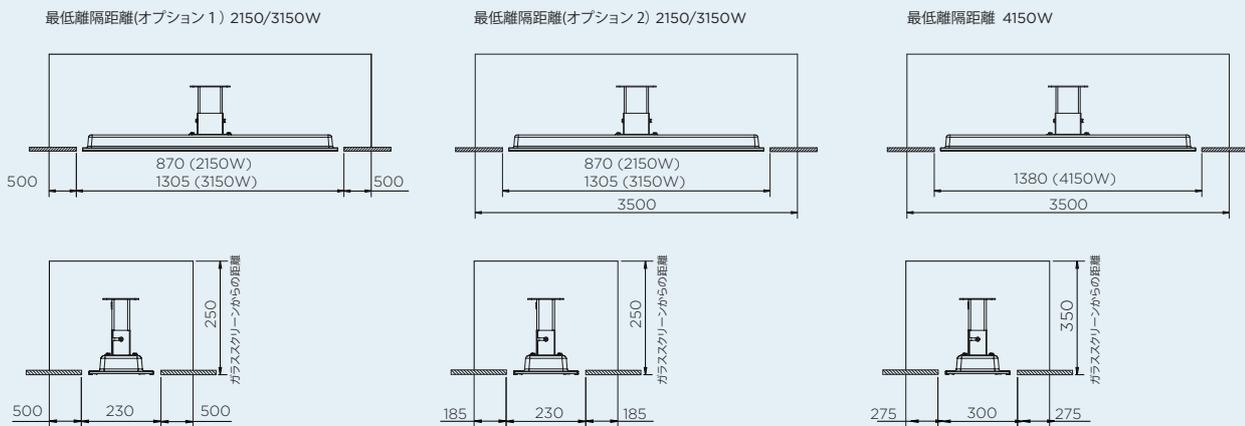


暖房範囲

※暖房範囲は屋外の温度や風に左右されます。
最適条件は約15.5℃の中、風の少ない環境での使用となります。

2150W シリーズ
暖房範囲 約6M²
2150W ヒーティングパワー

3150W シリーズ
暖房範囲 約10M²
3150W ヒーティングパワー

4150W シリーズ
暖房範囲 約12M²
4150W ヒーティングパワー

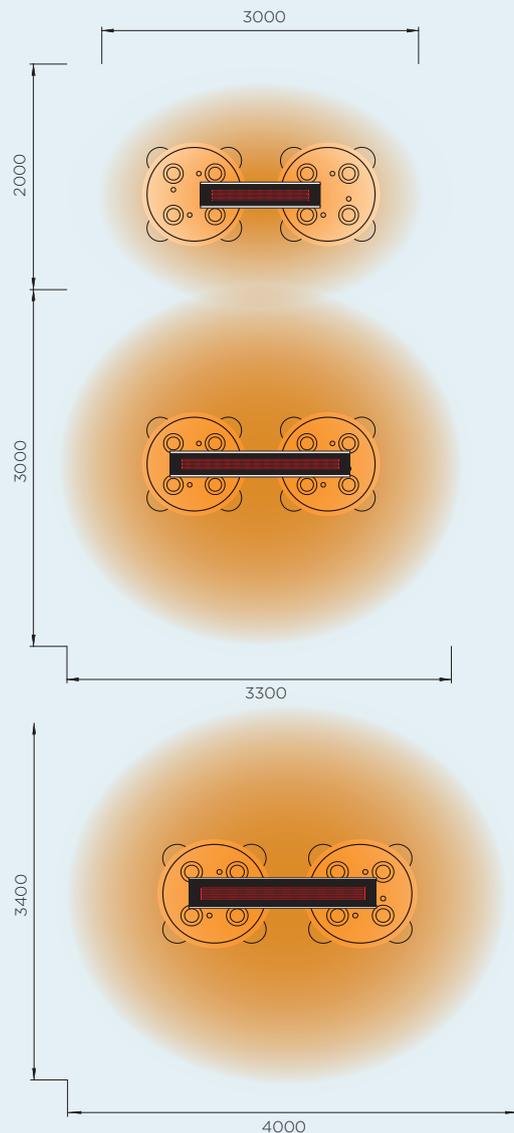

EXPLORE THE POSSIBILITIES

Bromic Smart-Heat™ のデザインサービスを利用することで、あなたの屋外スペースの暖房効果を最適化するためのデザインやソリューションを提供できます。

BROMIC.COM

アジア太平洋 | 北米 | ヨーロッパ

Bromicは、製品のデザインと性能の継続的な改善を追及しています。そのため、予告なく仕様を変更することがあります。

11.2022